




Yguaçu
Máquinas

CATÁLOGO

MÁQUINAS DE SUBLIMAÇÃO SERIGRAFIA E DTF

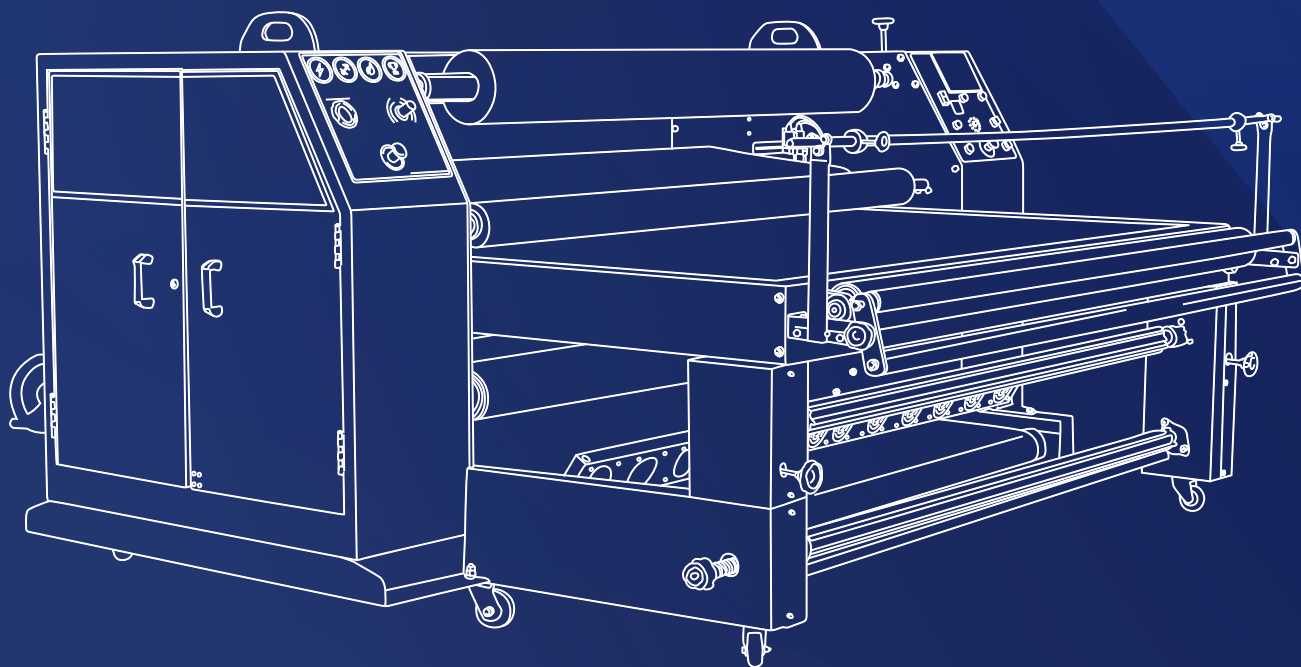



CONTATO:

Yguaçu Máquinas - L.A GUASSU MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Av. Dr Francisco Xavier Toda, 530 P. Industrial Cacique
CEP 86072-410 Londrina - Paraná

contato@yguacumaquinas.com.br

Fone: +55 43 3338-8879

WhatsApp: +55 43 99978-0688

CNPJ 33.771.086/0001-05

Inscr. Estadual 9081590394

Visite o nosso site: www.yguacumaquinas.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

suporte@yguacumaquinas.com.br

www.yguacumaquinas.com.br/suporte

Fábrica: +55 43 3338 8879

WhatsApp: +55 43 99978 0703

APRESENTAÇÃO

No Catálogo de Máquinas de Sublimação da Yguaçu Máquinas você vai conhecer a referência em produtos de personalização e sublimação de forma única.

Apresentando funcionalidade, praticidade, agilidade e economia. Com total compromisso com você, mesclamos alta tecnologia e competência dos engenheiros da Yguaçu Máquinas.

Desde o esboço do projeto até os detalhes eletrônicos, mecânicos e práticos de cada uma das funções das Máquinas projetadas por nós.

Temos um rigoroso controle de qualidade em todos os processos de fabricação, montagem, eletrônica, pintura, embalagem e entrega das máquinas aqui da Yguaçu.

Todos os atributos que vamos apresentar são padronizados em nossa linha de montagem. Assim, entregamos um produto de qualidade ímpar no mercado que atuamos a mais de 30 anos, produzindo, prensas térmicas, máquinas de sublimação e serigrafia, aqui na Yguaçu Máquinas nós entregamos ferramentas robustas para a concretização dos seus projetos.

Missão

Ser referência em personalização aumentando a produtividade dos empreendedores da confecção, oferecendo máquinas econômicas e robustas com garantia completa e suporte inigualável, proporcionando uma experiência única para todos os nossos clientes.

Visão

Ser referência em maquinários dentro e fora do Brasil, oferecendo sempre soluções completas para área têxtil e de personalização em geral tendo o foco sempre em qualidade e tecnologia.

Valores

Transparência, ética, excelência e realização.

Prezamos pela qualidade do nosso atendimento desde o primeiro contato do cliente até o pós venda.

Nosso maior objetivo é ter clientes 100% satisfeitos, para que os mesmos se tornem parceiros

DIRETORIA

A diretoria da Yguaçu Máquinas é composta por profissionais dedicados e altamente capacitados, que desempenham um papel fundamental no sucesso da nossa empresa. Eles são responsáveis por definir estratégias, garantir a qualidade dos produtos e manter o compromisso com a inovação e a satisfação dos clientes.



José Alberto Guassú
Diretor Consultivo

Torneiro mecânico
especialista em fundição
e ferramentaria



Leandro Guassú
Diretor Executivo

Engenheiro Mecânico



Rafael Mueller
Diretor de Operações

Engenheiro Software
(Tecnologia)



Lucas Guassú
Diretor Comercial

Administração e
Gestão Comercial

CALANDRA TÊXTIL TÉRMICA MODELO Y-1800



EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL

Estampa Contínua Rolo a Rolo



Estampa em Peça Cortada



A Calandra Térmica modelo Y-1800 possui 1800mm/71" de largura útil e foi desenvolvida para proporcionar alta produtividade alinhada à facilidade de operação sendo o equipamento mais indicado para grandes estamparias, pois quando comparado o uso de uma Calandra ao uso de várias Prensas térmicas de grande formato, que seriam necessárias para a mesma capacidade de produção, ela proporciona economia de espaço físico, menos gastos com operadores e alta economia energética além de ser um equipamento multifuncional que pode estampar peças cortadas como camisetas, calças, bermudas, toalhas, etc. e pode também ser utilizada para produção de estampa corrida (produção rolo a rolo).

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

Cilindro 405mm
15,7" de diâmetro



Com 70% de área
de aproveitamento

Alta economia de energia



Consumo médio: 12kw/h

Multifuncional




Produz estampa em rolo
e peça cortada


- Display Touch Screen com modos de operação manual e automático, tela de exibição de histórico de ocorrências, exibição de velocidade programada através de frequência em que o motor está trabalhando;
- Menu com programador de dia e horário para "start" automático e aquecimento do equipamento;
- Desligamento automático através de temperatura programada (temperatura de desligamento recomendada de 90° graus);
- Sistema de aquecimento com resistências imersas diretamente em óleo térmico que proporciona redução do tempo de aquecimento, pois o contato da resistência é direto com o óleo;
- Aquecimento controlado por conjunto de relês de estado sólido superior a contadores presentes em outros modelos de calandra;
- Cilindro de aquecimento preenchido com óleo térmico com prazo de validade indeterminado, ou seja, não necessita de troca ou reposição periódica;
- Cilindro de aquecimento com superfície de transferência cromada que proporciona muito mais brilho para a estampa;
- Espessura do cilindro térmico de 12mm em aço carbono que traz total uniformidade de temperatura com melhor retenção e isolamento do calor garantindo maior economia de energia;
- Tempo médio de aquecimento de 50 minutos quando a instalação é feita em corrente elétrica trifásica;
- Tempo médio de aquecimento de 90 minutos quando a instalação é feita em corrente elétrica bifásica;
- Sistema de separação do papel e tecido através de rolete na saída do material evitando sombreamento de peças;
- Feltro térmico em material 100% nomex com espessura de 7mm;
- Alinhamento automático do feltro feito de forma pneumática;
- Controle de tensionamento através de pistão pneumático;
- Sistema de sensores para centralização de feltro com aviso sonoro e luminoso caso o feltro saia da área de segurança, evitando que o feltro venha a descarrilhar.



Tela Inicial

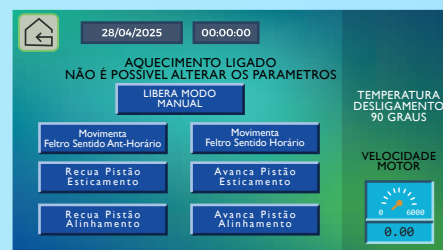


Tela parâmetros de aquecimento

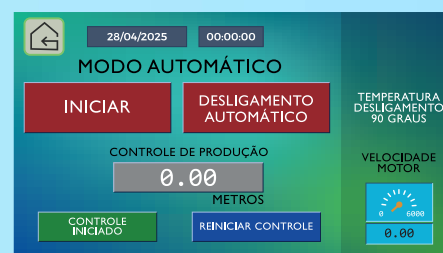

Tela para modo automático



Cilindro de aquecimento cromado

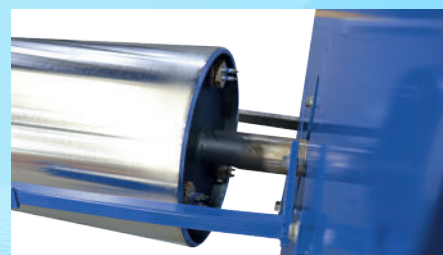


Cilindro de aquecimento cromado



Sensores para centralização de feltro


- Mesa frontal de 1350mm de comprimento e 2100mm de largura com vidro temperado de 10mm de espessura que facilita a visualização e melhora o posicionamento das peças;
- Sistema de fixação rápida dos cilindros à estrutura do equipamento (plug and play) e trava rápida para os tubetes dos papéis;
- Controle de velocidade da produção através de potenciômetro com exibição da frequência no visor Touch Screen;
- Velocidade mecânica de até 10 metros lineares por minuto;
- Contador de metragem de produção, utilizado para contagem durante produção rolo a rolo.
- Velocidade indicada para sublimação de 3 a 6 metros lineares por minuto de acordo com o tipo de estampa;
- Temperatura máxima para trabalho de 220°;
- Tempo médio de resfriamento em torno de 3 horas;
- Possui dois termopares e dois controladores de temperatura para maior controle na temperatura programada;
- Cilindro branco na alimentação dos materiais que impede acesso do operador ao cilindro de aquecimento;
- Cilindro de alimentação do papel Kraft com espessura de 75mm / 3" suportando rolo de kraft com até 300mm de diâmetro ou pesando até 100 kg;
- Cilindro de alimentação do papel Sublimático (papel transfer) com espessura de 75mm / 3" suportando rolo de papel com até 300mm de diâmetro ou pesando até 100 kg;
- Suporte de alimentação do tecido com espessura de 19mm suportando rolo de tecido com até 300mm de diâmetro ou pesando até 100 kg;
- Sistema de freios na alimentação do papel Kraft e Papel sublimático com ajuste de pressão manual através de manípulo;
- Gramatura mínima recomendada do papel kraft: 35 g/m² (papel tipo Kraft, outros papéis devem ser testados na utilização);
- Sistema de reversão da Rotação para emergência;
- Sistema de segurança com 4 botões de emergência espalhados pelas extremidades da máquinas;

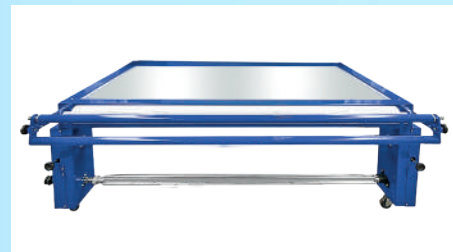

Mesa Frontal



Painel Modo Automático

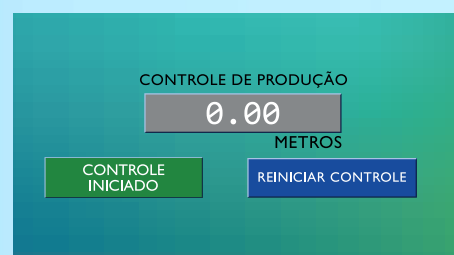


Painel Modo Automático



Sistema de Freios




Cilindro de Alimentação de papel

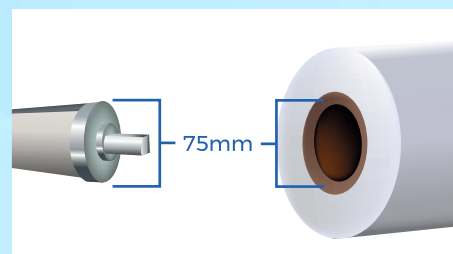

- Aviso sonoro e luminoso quando pressionado qualquer dos botões de emergência e em caso de falta de ar comprimido;
- Botão de pulso para pequenas pausas durante o processo de estampa;
- Manivela de segurança para rotação manual do equipamento em caso de falta de energia e falha no nobreak;
- Sistema de resfriamento com 12 mini ventiladores na saída do material estampado;
- Fácil acesso aos pontos e zonas que necessitam verificação e/ou limpeza periódica;
-
- Quantidade de operadores sugerida de 2 ou 3 operadores;
- Garantia contra defeitos de fabricação de 1 ano;
- Os itens consumíveis deste equipamento são: pastilhas e lona de freio, fusível de segurança e feltro *(estes itens não são cobertos pela garantia)*.


Para utilização segura deste equipamento você precisará possuir um Nobreak nas seguintes especificações:

**NOBREAK DE 3200va
SAÍDA 220v
SENoidal.**



*Não acompanha o equipamento.

Área recomendada para trabalho

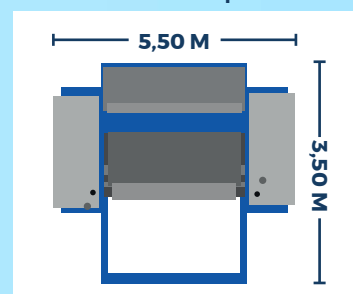

Itens Opcionais

- Esteira ergonômica para saída de peças cortadas;
- Inversor com regulagem de velocidade traseiro para tecido em rolo;
- Instalação e treinamento por técnico autorizado.

Largura Útil

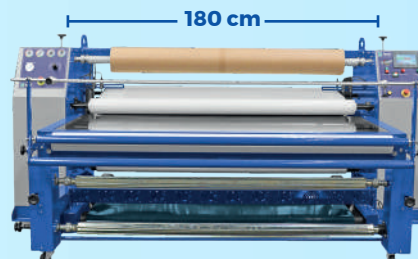


TABELA DE MEDIDAS	
Área útil para estampa	180 cm
Área ocupada pelo equipamento montado c/2 bandejas	n/a
Área ocupada pelo equipamento montado	270x320 cm
Área recomendada para trabalho	450x370 cm
Medidas do equipamento desmontado	01 vol de: 270x200x150 cm 01 vol de: 200x80x80 cm
Medidas da embalagem para transporte	320x170x170 cm
Peso total	1600 kg

Necessita de compressor, recomendamos mínimo de 5 pés/50L

Não acompanha o equipamento

*Imagem meramente ilustrativa



ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS					
CORRENTE ELÉTRICA	AMPERAGEM	BITOLA DO CABO	DISJUNTOR	POTÊNCIA	CONSUMO P/HORA
127 v monofásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
220v mono/bifásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
220v trifásico	70a	16mm	80a	26.000W	12 kw/h
380v trifásico	50a	10mm	63a	26.000W	12kw/h

CALANDRA TÊXTIL TÉRMICA MODELO Y-1600

Y-1600

EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL



Estampa Contínua Rolo a Rolo



Estampa em Peça Cortada



Conheça agora a CALANDRA Térmica modelo Basic Y-1600 possui 1600mm/63" de largura útil. É um equipamento de ótimo custo benefício que unifica alta produção e baixo custo de compra e operacional. Este equipamento é muito indicado para médias e grandes estamparias pois quando comparado o seu uso ao de Prensas térmicas de grande formato ela proporciona um diferencial em economia de espaço físico, menos gastos com operadores e alta economia energética além de ser um equipamento multifuncional que pode estampar peças cortadas como camisetas, calças, bermudas, toalhas, etc. e pode também ser utilizada para produção de estampa corrida (produção rolo a rolo).

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

Cilindro 280mm
11" de diâmetro



Com 65% de área
de aproveitamento

Alta economia de energia



Consumo médio: 4kw/h


Multifuncional



Produz estampa em rolo
e peça cortada

- Desligamento automático através de temperatura programada (temperatura de desligamento recomendada de 90° graus);
- Sistema de aquecimento com resistências produzidas em inox com sistema otimizado de distribuição do calor associado ao cilindro térmico de 10mm de espessura em aço carbono que traz total uniformidade de temperatura com melhor retenção e isolamento do calor garantindo maior economia de energia;

- Cilindro de aquecimento com superfície de transferência cromada que proporciona muito mais brilho para a estampa;
- Tempo médio de aquecimento de 90 minutos;
- Feltro térmico em material 100% nomex com espessura de 7mm;
- Sistema de sensores para alinhamento automático do feltro feito de forma pneumática;
- Controle de tensionamento através de pistão pneumático;
- Mesa frontal de 1200mm de comprimento e 1800mm de largura com vidro temperado de 10mm de espessura que facilita a visualização e melhora o posicionamento das peças;
- Sistema de fixação rápida dos cilindros à estrutura do equipamento (plug and play) e trava rápida para os tubetes dos papéis;
- Controle de velocidade da produção através de potenciômetro com exibição da frequência;
- Velocidade mecânica de até 5 metros quadrados por minuto;
- Velocidade indicada para sublimação de 2 a 3 metros quadrados por minuto de acordo com o tipo de estampa;
- Temperatura máxima para trabalho de 220°;
- Tempo médio de resfriamento em torno de 3 horas;
- Produção de até 500 peças cortadas por hora de acordo com o tipo de trabalho;
- Aviso sonoro e luminoso em 230° indicando que a temperatura máxima indicada foi ultra passada;
- Gramatura mínima recomendada do papel kraft: 35 g/m2 (papel tipo Kraft, outros papéis devem ser testados na utilização);
- Cilindro branco na alimentação dos materiais que impede o acesso do operador ao cilindro de aquecimento;
- Garantia do cromo do Cilindro de 05 anos (não utilizar material abrasivo durante limpeza periódica, consulte o manual do usuário);
- Possui dois termopares e dois controladores de temperatura para maior controle na temperatura programada;

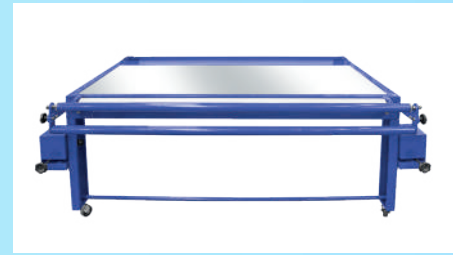

Mesa Frontal




Sistema de Freios



Feltro Térmico



Cilindro de Alimentação de papel

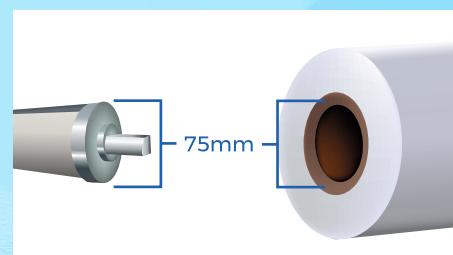

Cilindro de Alimentação de papel



Botão de emergência

- Cilindro branco na alimentação dos materiais que impede o acesso do operador ao cilindro de aquecimento;
- Cilindro de alimentação do papel Kraft com espessura de 3" suportando rolo de kraft com até 300mm de diâmetro ou pesando até 100 kg;
- Cilindro de alimentação do papel sublimático (transfer) de 3" para rolos de até 300mm de diâmetro ou 100kg.
- Suporte de tecido de 19mm, suportando rolos de até 300mm de diâmetro ou 100kg.
- Sistema de freios na alimentação do papel Kraft e papel Sublimático com ajuste de pressão manual através de manípulo;
- Sistema de reversão da rotação para emergência;
- Sistema de segurança com 4 botões de emergência espalhados pelas extremidades da máquina;
- Aviso sonoro e luminoso ao pressionar botões de emergência ou na falta de ar comprimido.
- Botão de pulso para pequenas pausas durante o processo de estampa
- Manivela de segurança para rotação manual do equipamento em caso de falta de energia e falha no nobreak;
- Fácil acesso aos pontos e zonas que necessitam verificação e/ou limpeza periódica;
- Quantidade de operadores sugerida de 2 operadores;
- Garantia contra defeitos de fabricação de 1 ano;


Para utilização segura deste equipamento você precisará possuir um Nobreak nas seguintes especificações:

**NOBREAK DE 3200va
SAIDA 220v
SENOIDAL.**



*Não acompanha o equipamento.

Área recomendada para trabalho

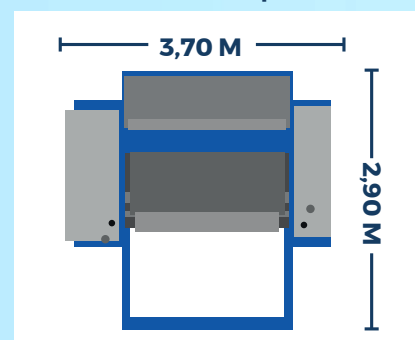

Largura Útil

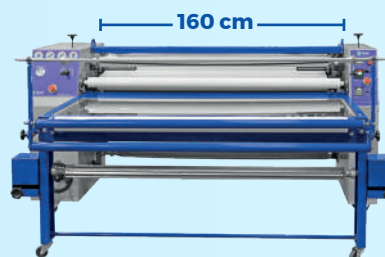


TABELA DE MEDIDAS	
Área útil para estampa	160 cm
Área ocupada pelo equipamento montado c/2 bandejas	n/a
Área ocupada pelo equipamento montado	190x180 cm
Área recomendada para trabalho	290x370 cm
Medidas do equipamento desmontado	01 vol de: 190x100x150 cm 01 vol de: 165x80x80 cm
Medidas da embalagem para transporte	190x150x150 cm
Peso total	750 kg

Necessita de compressor, recomendamos mínimo de 5 pés/50L

Não acompanha o equipamento

*Imagem meramente ilustrativa




ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS					
CORRENTE ELÉTRICA	AMPERAGEM	BITOLA DO CABO	DISJUNTOR	POTÊNCIA	CONSUMO P/HORA
127 v monofásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
220v mono/bifásico	28a	6 mm	40a	12.000w	4kw/h
220v trifásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
380v trifásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

CALANDRA

PARA FITA DE CETIM

CALANDRA TÉRMICA PARA FITA DE CETIM

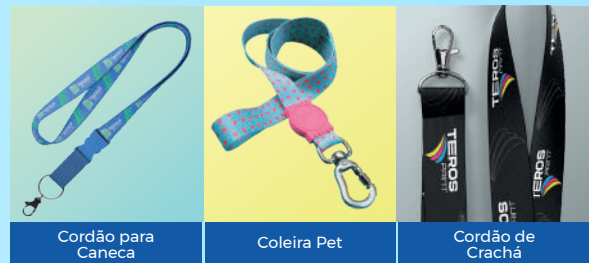

Cordão para Caneca

Coleira Pet

Cordão de Crachá

A Calandra Têxtil Térmica Y-300 é um equipamento desenvolvido para a personalização de fitas e tirantes sintéticos, como cetim, gorgurão e elásticos. Utilizando o processo de sublimação térmica, ela transfere estampas com alta definição e durabilidade, sendo ideal para aplicações em crachás, medalhas, brindes promocionais e acessórios têxteis.

Com operação silenciosa e eficiente, a Y-300 oferece ajustes precisos, adapta-se a diversos materiais e garante resultados consistentes — ideal para quem busca qualidade e produtividade na personalização têxtil.

ÁREA ÚTIL: 30 CM

Área recomendada para trabalho

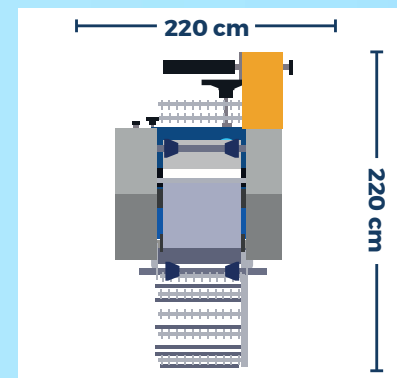


TABELA DE MEDIDAS	
Área útil para estampa em cm.	30 cm
Área ocupada pelo equipamento montado c/2 bandejas	140x100cm
Área ocupada pelo equipamento montado	n/a
Área recomendada para trabalho	250x250 cm
Medidas do equipamento desmontado	01 vol: 120x100x150 cm
Medidas da embalagem para transporte	01 vol: 120x100x150 cm
Peso total	260 kg

Não necessita de compressor



ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS					
CORRENTE ELÉTRICA	AMPERAGEM	BITOLA DO CABO	DISJUNTOR	POTÊNCIA	CONSUMO P/HORA
127 v monofásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
220v mono/bifásico	22a	4 mm	24a	4.500w	1,5 kw/h
220v trifásico	14a	2,5 mm	16a	4.500w	1,5 kw/h
380v trifásico	12a	2,5 mm	16a	4.500w	1,5 kw/h


PRENSAS PNEUMÁTICAS

PRENSAS TÉRMICAS - ACIONAMENTO PNEUMÁTICO


Apresentaremos agora os modelos de prensas térmicas pneumáticas da Yguaçu Máquinas, estes são equipamentos destinados principalmente para confecções de médio e grande porte, ou para pequenas empresas que querem iniciar com o que há de melhor no mercado. Todos os modelos de prensas presentes nesta seção, necessitam de um compressor de Ar para seu funcionamento, o modelo mais indicado se encontra presente junto às páginas de cada equipamento.

Estes são itens de série presentes em todos os modelos de prensas térmica pneumáticas:

- Chapa de aquecimento em liga especial de alumínio com 13mm de espessura;
- Duplo isolamento térmico na chapa de aquecimento sendo em lã de vidro e lã cerâmica;
- Controlador de tempo digital;
- Controlador de temperatura digital;
- Liberação de prensagem automática no fim do tempo programado;
- Estrutura em aço carbono;
- Pintura eletrostática;
- Resistências em aço inox de longa duração;
- Base de prensagem composta por estrutura metálica e compensado naval;
- Acompanha lubrificador para regulagem de pressão e lubrificação dos pistões;
- Acompanha feltro sintético especial para alta temperatura.

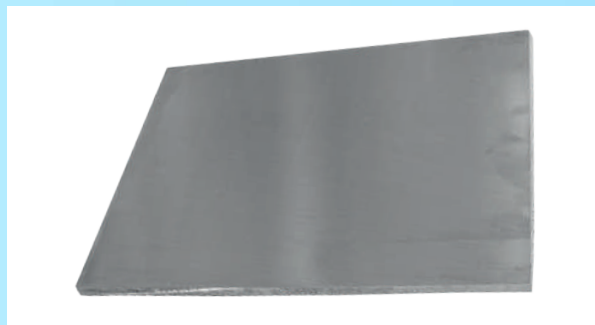

Chapa de aquecimento

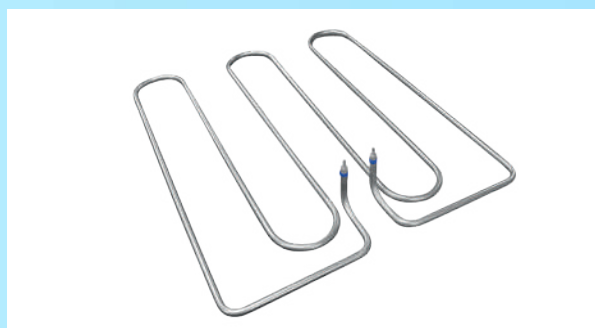

Resistência em aço inox

DIFERÊNCIAS

Controle de temperatura digital, controle de tempo digital, liberação da prensagem automática no fim do tempo programado, chapa de aquecimento em alumínio especial para alta temperatura, resistências parafusadas no berço de aquecimento que facilitam uma possível troca e/ou manutenção. Sistema pneumático com pistões cilíndricos de alta qualidade e durabilidade, sistema de prensagem com compensação por molas que deixam sua prensagem muito mais suave. Alta economia de energia elétrica proporcionada pelo duplo isolamento térmico e alta qualidade do alumínio da chapa de aquecimento.

POR QUE DEVO ESCOLHER OU MIGRAR PARA UMA PRENSA PNEUMÁTICA?

O ponto chave desta dúvida está em produtividade e facilidade operacional pois podemos dizer que uma prensa Pneumática pode trazer até o dobro de produtividade de uma prensa Térmica Manual da mesma medida, tendo em vista que, as prensas Térmicas Pneumáticas possuem predominantemente duas bandejas.

PNEUMÁTICA

PP-10


PRENSA PNEUMÁTICA PARA ETIQUETAS



Prensa Pneumática para etiquetas de 10x10cm de área útil. Equipamento com uma bandeja de prensagem, seu tipo de abertura é em estilo gaveta, onde a bandeja de prensagem abre para frente proporcionando facilidade e segurança durante a prensagem. Ideal para proporcionar agilidade no processo de aplicação de etiquetas, termo colantes, filmes de recortes e muitos outros. Este equipamento possui base própria, não necessitando de bancada para apoio.

ÁREA ÚTIL: 10X10 CM

Área recomendada para trabalho

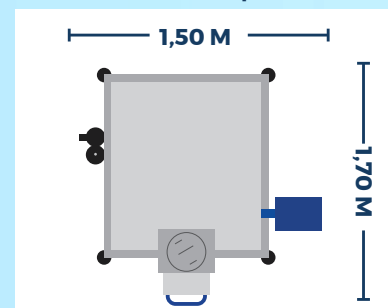

CONHEÇA O LANÇAMENTO


PRENSA PNEUMÁTICA PARA ETIQUETAS (2 BANEJAS)



PNEUMÁTICA

PPG-38, 50 ou 70

PRENSA PNEUMÁTICA GIRATÓRIA 3 BERÇOS

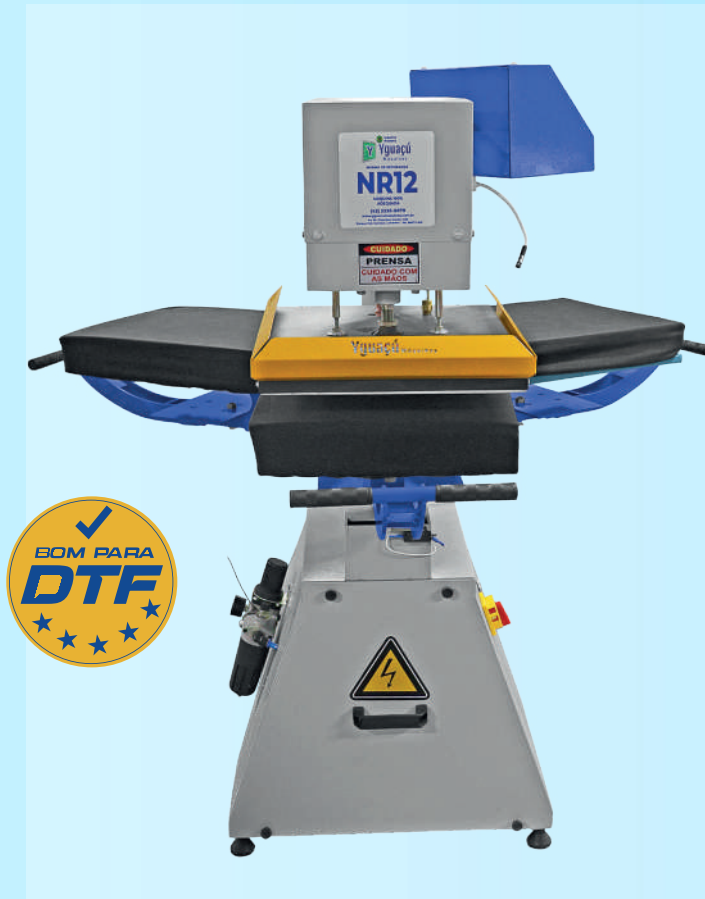

Prensa pneumática Giratória de 38x38cm, 40x50cm ou 50x70cm de área útil. Equipamento com três bandejas, ideal para produção em sublimação localizada, termo colante, filmes de recorte e personalização de brindes em geral. Este equipamento possibilita trabalhos de forma prática e ágil.

O projeto foi criado para ser acessível a pessoas com necessidades especiais, mas acabou atraindo o público geral pela praticidade. Este modelo é ideal para quem busca agilidade em produção por se tratar de um equipamento pneumático. Este equipamento possui base própria, não necessitando de bancada para apoio.

**ÁREA ÚTIL: 38x38 - 40x50
50x70 CM**

Área recomendada para trabalho

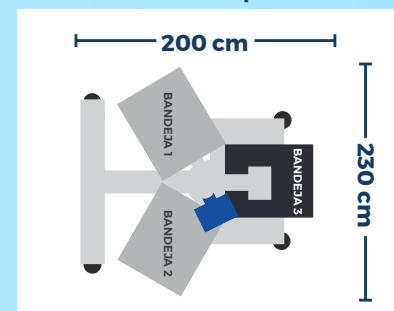


TABELA DE MEDIDAS	
Área útil para estampa em cm.	38x38, 40x50 ou 50x70
Área ocupada pelo equipamento montado c/3 bandejas	130x120cm
Área ocupada pelo equipamento montado	n/a
Área recomendada para trabalho	230x210 cm
Medidas do equipamento desmontado	100x100 cm
Medidas da embalagem para transporte	100x100x140 cm
Peso total	120 kg

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS					
CORRENTE ELÉTRICA	AMPERAGEM	BITOLA DO CABO	DISJUNTOR	POTÊNCIA	CONSUMO P/HORA
127 v monofásico	23a	4 mm	28a	3.000w	1,5 kw/h
220v mono/bifásico	13a	1,5 mm	15a	3.000w	1,5 kw/h
220v trifásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
380v trifásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Necessita de compressor, recomendamos mínimo de 10 pés/100L

Não acompanha o equipamento

*Imagem meramente ilustrativa



PNEUMÁTICA

PPGs-38, 50 ou 70

PRENSA PNEUMÁTICA GIRATÓRIA 4 BERÇOS



Bolsa Esportiva



Camiseta Estampa Localizada



Almofada

A Prensa Pneumática Giratória 70 com 4 Berços e Área Útil de 50x70 é ideal para atender à crescente demanda no mercado de DTF (Direct to Film). Com um design inovador e funcionalidades de alta performance, esta prensa oferece versatilidade e eficiência para aplicações em uma ampla gama de materiais, como tecido, vidro, cerâmica, azulejos, mouse-pads e muito mais.

Desenvolvida para proporcionar uma aplicação fácil e um posicionamento preciso do transfer, esta prensa térmica pneumática semi-automática possui quatro vestidores (berços) para alta produção, com acionamento tanto pelo botão quanto pelo pedal.

ÁREA ÚTIL: 38x38 - 40x50
50x70 CM

Área recomendada para trabalho

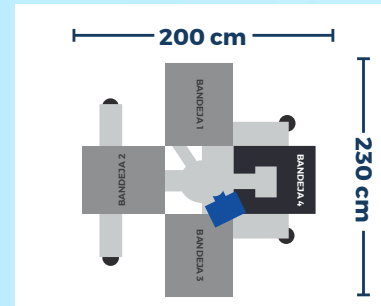


TABELA DE MEDIDAS	
Área útil para estampa em cm.	38x38, 40x50 ou 50x70
Área ocupada pelo equipamento montado c/4 bandejas	180x180cm
Área ocupada pelo equipamento montado	n/a
Área recomendada para trabalho	200x230 cm
Medidas do equipamento desmontado	180x180 cm
Medidas da embalagem para transporte	180x180x140 cm
Peso total	180 kg

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS					
CORRENTE ELÉTRICA	AMPERAGEM	BITOLA DO CABO	DISJUNTOR	POTÊNCIA	CONSUMO P/HORA
127 v monofásico	23a	4 mm	28a	3.000w	1,5 kw/h
220v mono/bifásico	13a	1,5 mm	15a	3.000w	1,5 kw/h
220v trifásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
380v trifásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Necessita de compressor, recomendamos mínimo de 10 pés/100L

Não acompanha o equipamento

*Imagem meramente ilustrativa



PNEUMÁTICA

PP-50

PRENSA PNEUMÁTICA SEMIAUTOMÁTICA



Prensa Pneumática Semiautomática de 40x50cm de área útil. Equipamento com duas bandejas, ideal para produção em sublimação localizada, termo colante, filmes de recorte e personalização de brindes em geral.

Este equipamento possibilita trabalhos com camisetas já costuradas, pois sua estrutura possibilita que a camiseta seja "vestida" na base de prensagem. Este modelo é ideal para quem busca agilidade em produção, pois possui base própria não necessitando de bancada para apoio.

ÁREA ÚTIL: 40X50 CM

Área recomendada para trabalho

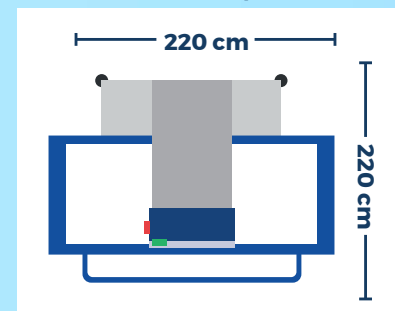


TABELA DE MEDIDAS	
Área útil para estampa em cm.	40x50
Área ocupada pelo equipamento montado c/2 bandejas	150x120cm
Área ocupada pelo equipamento montado	n/a
Área recomendada para trabalho	200x220 cm
Medidas do equipamento desmontado	01 vol: 100x100x140 cm
Medidas da embalagem para transporte	01 vol: 100x100x140 cm
Peso total	120 kg

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS					
CORRENTE ELÉTRICA	AMPERAGEM	BITOLA DO CABO	DISJUNTOR	POTÊNCIA	CONSUMO P/HORA
127 v monofásico	23a	4 mm	28a	3.000w	1,5 kw/h
220v mono/bifásico	13a	1,5 mm	15a	3.000w	1,5 kw/h
220v trifásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
380v trifásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Necessita de compressor, recomendamos mínimo de 10 pés/100L

Não acompanha o equipamento

*Imagem meramente ilustrativa



PNEUMÁTICA

PPA-50

PRENSA PNEUMÁTICA AUTOMÁTICA 40X50 CM



Quebra-cabeças



Camiseta Estampa
Localizada



Sacola
Personalizada

Prensa Pneumática Automática de 40x50cm de área útil. Possui sistema de movimentação das bandejas e sistema de prensagem totalmente automatizados, sendo possível a sua programação para que o equipamento trabalhe em loop.

Equipamento com duas bandejas, ideal para produção em sublimação localizada, termo colante, filmes de recorte e personalização de brindes em geral. Este modelo é ideal para quem busca agilidade em produção, pois possui base própria e não necessita de banca para apoio.

ÁREA ÚTIL: 40X50 CM

Área recomendada para trabalho

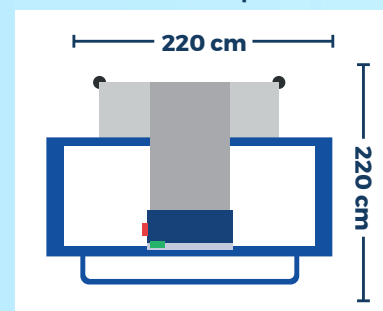


TABELA DE MEDIDAS	
Área útil para estampa em cm.	40x50
Área ocupada pelo equipamento montado c/2 bandejas	150x120cm
Área ocupada pelo equipamento montado	n/a
Área recomendada para trabalho	200x220 cm
Medidas do equipamento desmontado	01 vol: 100x100x140 cm
Medidas da embalagem para transporte	01 vol: 100x100x140 cm
Peso total	120 kg

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS					
CORRENTE ELÉTRICA	AMPERAGEM	BITOLA DO CABO	DISJUNTOR	POTÊNCIA	CONSUMO P/HORA
127 v monofásico	23a	4 mm	28a	3.000w	1,5 kw/h
220v mono/bifásico	13a	1,5 mm	15a	3.000w	1,5 kw/h
220v trifásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
380v trifásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Necessita de compressor, recomendamos mínimo de 10 pés/100L

Não acompanha o equipamento

*Imagem meramente ilustrativa



PNEUMÁTICA

PP-70

PRENSA PNEUMÁTICA 50X70 CM



Mouse Pad



Body Bebê



Almofada

Prensa térmica semiautomática com 50x70cm de área útil de estampa. Desenvolvida para ser o intermediário entre estampa localizada e ESTAMPA TOTAL..

Este modelo é muito utilizado para trabalhos promocionais, mouse pad gamer, peças infantis e em processos como DTG e DTF. O modelo possui duas bandejas e é ideal para produção em sublimação localizada, termo colante, filmes de recorte e personalização de brindes em geral. Este equipamento possui base própria, não necessitando de bancada para apoio.

ÁREA ÚTIL: 50X70 CM

Área recomendada para trabalho

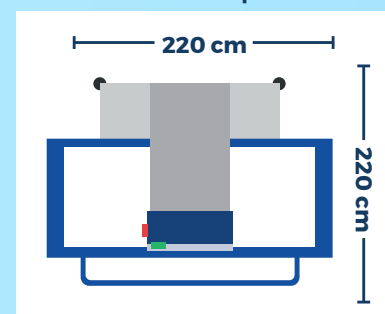


TABELA DE MEDIDAS	
Área útil para estampa em cm.	50x70
Área ocupada pelo equipamento montado c/2 bandejas	160x120cm
Área ocupada pelo equipamento montado	n/a
Área recomendada para trabalho	200x220 cm
Medidas do equipamento desmontado	01 vol: 100x100x140 cm
Medidas da embalagem para transporte	01 vol: 100x100x140 cm
Peso total	140 kg

Necessita de compressor, recomendamos mínimo de 10 pés/100L

Não acompanha o equipamento

*Imagem meramente ilustrativa



ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS					
CORRENTE ELÉTRICA	AMPERAGEM	BITOLA DO CABO	DISJUNTOR	POTÊNCIA	CONSUMO P/HORA
127 v monofásico	39a	10 mm	50a	5.000w	2 kw/h
220v mono/bifásico	22a	4 mm	28a	5.000w	2 kw/h
220v trifásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
380v trifásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

PNEUMÁTICA

PPA-70

PRENSA PNEUMÁTICA AUTOMÁTICA 50X70 CM



Prensa Pneumática Automática de 50x70cm de área útil. Possui sistema de movimentação das bandejas e sistema de prensagem totalmente automatizados, sendo possível a sua programação para que o equipamento trabalhe em loop.

Equipamento com duas bandejas, ideal para produção em sublimação localizada, termo colante, filmes de recorte e personalização de brindes em geral. Este modelo é ideal para quem busca agilidade em produção, pois possui base própria, não necessitando de bancada para apoio.

ÁREA ÚTIL: 50X70 CM

Área recomendada para trabalho

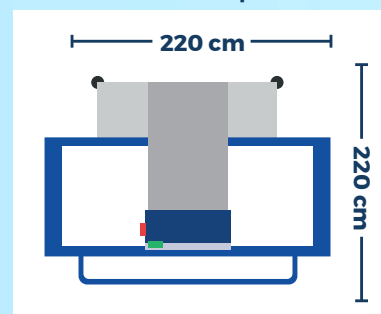


TABELA DE MEDIDAS	
Área útil para estampa em cm.	50x70
Área ocupada pelo equipamento montado c/2 bandejas	160x120cm
Área ocupada pelo equipamento montado	n/a
Área recomendada para trabalho	200x220 cm
Medidas do equipamento desmontado	01 vol: 100x100x140 cm
Medidas da embalagem para transporte	01 vol: 100x100x140 cm
Peso total	140 kg

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS					
CORRENTE ELÉTRICA	AMPERAGEM	BITOLA DO CABO	DISJUNTOR	POTÊNCIA	CONSUMO P/HORA
127 v monofásico	39a	10 mm	50a	5.000w	2 kw/h
220v mono/bifasico	22a	4 mm	28a	5.000w	2 kw/h
220v trifasico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
380v trifasico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Necessita de compressor, recomendamos mínimo de 10 pés/100L

Não acompanha o equipamento


*Imagem meramente ilustrativa



COMPACTA

PPC-115

PRENSA PNEUMÁTICA COMPACTA 75X115 CM



Prensa Pneumática Compacta com 75x115cm de área útil. Equipamento com duas bandejas, que proporcionam uma produção equivalente à duas prensas Térmicas manuais da mesma medida. Sendo assim, um equipamento ideal para quem busca aumentar a produção. Este equipamento é muito indicado para estamparias de médio porte, também para quem busca praticidade e conforto no momento da operação, por se tratar de um equipamento pneumático.

ÁREA ÚTIL: 75X115 CM

Área recomendada para trabalho

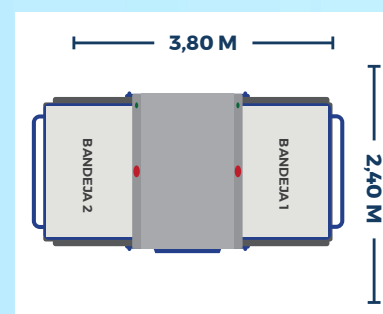


TABELA DE MEDIDAS	
Área útil para estampa em cm.	75x115
Área ocupada pelo equipamento montado c/2 bandejas	280x140 cm
Área ocupada pelo equipamento montado	200x140 cm
Área recomendada para trabalho	380x240 cm
Medidas do equipamento desmontado	01 vol: 35x117x140 cm
Medidas da embalagem para transporte	01 vol: 125x122x140 cm
Peso total	250 kg

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS					
CORRENTE ELÉTRICA	AMPERAGEM	BITOLA DO CABO	DISJUNTOR	POTÊNCIA	CONSUMO P/HORA
127 v monofásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
220v mono/bifásico	40a	10 mm	50a	9.000w	2,5 kw/h
220v trifásico	27a	6 mm	32a	9.000w	2,5 kw/h
380v trifásico	13a	4 mm	20a	9.000w	2,5 kw/h

Necessita de compressor, recomendamos mínimo de 10 pés/100L

Não acompanha o equipamento

*Imagem meramente ilustrativa



TRADICIONAL

PPT-115

PRENSA PNEUMÁTICA TRADICIONAL 75X115 CM



Prensa Pneumática Tradicional com 75x115cm de área útil de estampa. Equipamento para quem busca confiança, oferecendo uma estrutura robusta com duas bandejas, que proporcionam uma produção equivalente à duas Prensas Térmicas manuais da mesma medida. Sendo assim um equipamento ideal para quem busca aumentar a produção.

Este equipamento é muito indicado para estamparias de médio porte, também para quem busca praticidade e conforto no momento da operação, por se tratar de um equipamento pneumático.

ÁREA ÚTIL: 75X115 CM

Área recomendada para trabalho

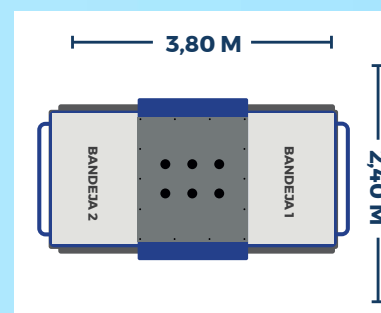


TABELA DE MEDIDAS	
Área útil para estampa em cm.	75x115
Área ocupada pelo equipamento montado c/2 bandejas	280x140 cm
Área ocupada pelo equipamento montado	200x140 cm
Área recomendada para trabalho	380x240 cm
Medidas do equipamento desmontado	01 vol de: 95x130x140 cm 01 vol de: 260x10x10 cm
Medidas da embalagem para transporte	01 vol de: 95x130x140 cm 01 vol de: 260x10x10 cm
Peso total	350 kg

Necessita de compressor, recomendamos mínimo de 10 pés/100L

Não acompanha o equipamento

*Imagem meramente ilustrativa




ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS					
CORRENTE ELÉTRICA	AMPERAGEM	BITOLA DO CABO	DISJUNTOR	POTÊNCIA	CONSUMO P/HORA
127 v monofásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
220v mono/bifásico	40a	10 mm	50a	9.000w	2,5 kw/h
220v trifásico	27a	6 mm	32a	9.000w	2,5 kw/h
380v trifásico	13a	4 mm	20a	9.000w	2,5 kw/h

COMPACTA

PPC-140

PRENSA PNEUMÁTICA COMPACTA 100X140 CM

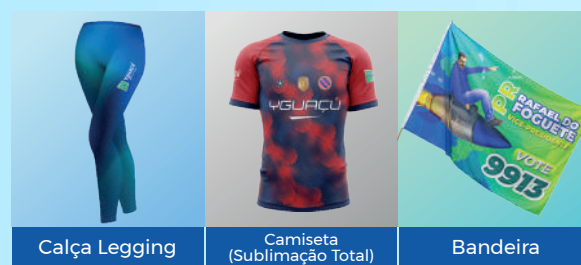

Calça Legging

Camiseta
(Sublimação Total)

Bandeira

Prensa Pneumática Compacta com 100x140cm de área útil de estampa. Equipamento com duas bandejas, que proporcionam alta produção, sendo assim um equipamento ideal para quem busca aumentar a produção. Este equipamento é muito indicado para estamparias de médio e grande porte, por ter uma grande área útil que possibilita trabalhos com uniformes esportivos, calças estampadas, blusas e muito mais.

Muito indicado para quem busca agilidade no momento da operação, por se tratar de um equipamento pneumático. Este equipamento pode ser desmontado para passagem em lugares com pouco espaço.

Área recomendada para trabalho

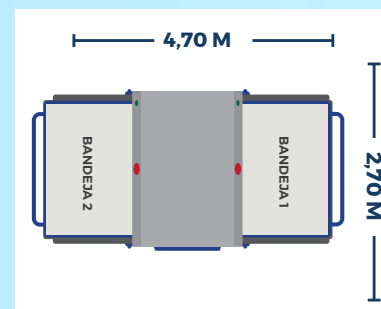


TABELA DE MEDIDAS	
Área útil para estampa em cm.	100x140
Área ocupada pelo equipamento montado c/2 bandejas	370x170 cm
Área ocupada pelo equipamento montado	230x170 cm
Área recomendada para trabalho	470x270 cm
Medidas do equipamento desmontado	01 vol de: 35x145x170 cm 01 vol de: 75x140x170 cm
Medidas da embalagem para transporte	01 vol: 145x170x110 cm
Peso total	320 kg

Necessita de compressor, recomendamos mínimo de 10 pés/150L

Não acompanha o equipamento

*Imagem meramente ilustrativa




ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS					
CORRENTE ELÉTRICA	AMPERAGEM	BITOLA DO CABO	DISJUNTOR	POTÊNCIA	CONSUMO P/HORA
127 v monofásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
220v mono/bifásico	72a	16 mm	80a	16.000w	5 kw/h
220v trifásico	41a	10 mm	50a	16.000w	5 kw/h
380v trifásico	23a	4 mm	32a	16.000w	5 kw/h

TRADICIONAL

PPT-140

PRENSA PNEUMÁTICA TRADICIONAL 100X140 CM

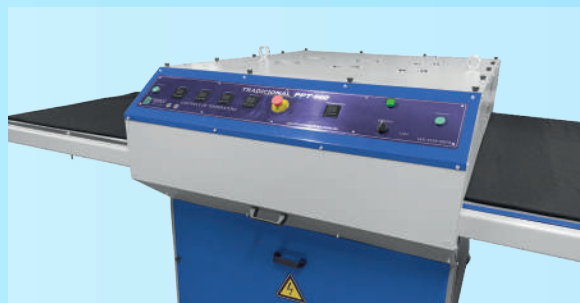

Abadá

Calça Legging

Travesseiro de Viagem

Prensa Pneumática Tradicional com 100x140cm de área útil de estampa. Equipamento para quem busca confiança, oferecendo uma estrutura robusta com duas bandejas, que proporcionam alta produção. Sendo assim um equipamento ideal para quem busca aumentar a produção.

Este equipamento é muito indicado para estamparias de médio e grande porte, por ter uma grande área útil que possibilita trabalhos com uniformes esportivos, calças estampadas, blusas e muito mais. Ótimo para quem busca agilidade na operação, pois é um equipamento pneumático eficiente e econômico em energia elétrica.

Área recomendada para trabalho

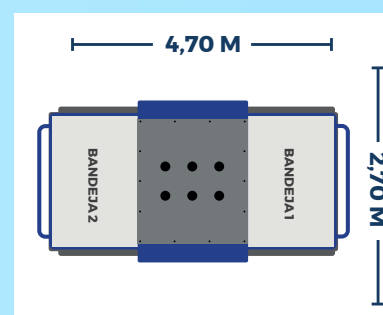


TABELA DE MEDIDAS	
Área útil para estampa em cm.	100x140
Área ocupada pelo equipamento montado c/2 bandejas	370x170 cm
Área ocupada pelo equipamento montado	n/a
Área recomendada para trabalho	470x270 cm
Medidas do equipamento desmontado	01 vol de: 120x180x150 cm 01 vol de: 300x20x20 cm
Medidas da embalagem para transporte	01 vol de: 120x180x150 cm 01 vol de: 300x20x20 cm
Peso total	450 kg

Necessita de compressor, recomendamos mínimo de 10 pés/150L

Não acompanha o equipamento

*Imagem meramente ilustrativa




ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS					
CORRENTE ELÉTRICA	AMPERAGEM	BITOLA DO CABO	DISJUNTOR	POTÊNCIA	CONSUMO P/HORA
127 v monofásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
220v mono/bifásico	72a	16 mm	80a	16.000w	4 kw/h
220v trifásico	41a	10 mm	50a	16.000w	4 kw/h
380v trifásico	23a	4 mm	32a	16.000w	4 kw/h

UNILATERAL

PPU-140

PRENSA PNEUMÁTICA UNILATERAL 100X140 CM



Prensa Pneumática Unilateral com 100x140cm de área útil de estampa. Equipamento ideal para quem possui espaço físico limitado, pois conta com duas bandejas que ficam de um único lado, sendo facilmente manuseada por um único operador proporcionando alta produção com espaço físico otimizado, sendo assim, um equipamento ideal para quem busca aumentar a produção. Este equipamento é muito indicado para estamparias de médio e grande porte por ter uma grande área útil que possibilita trabalhos com uniformes esportivos, calças estampadas, blusas e muito mais. Muito indicado para quem busca agilidade no momento da operação por se tratar de um equipamento pneumático.

ÁREA ÚTIL: 100X140 CM

Área recomendada para trabalho

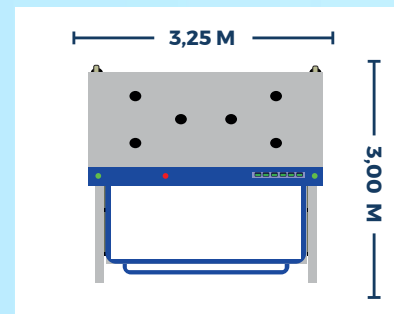


TABELA DE MEDIDAS	
Área útil para estampa em cm.	100x140
Área ocupada pelo equipamento montado c/2 bandejas	225x200 cm
Área ocupada pelo equipamento montado	n/a
Área recomendada para trabalho	325x300 cm
Medidas do equipamento desmontado	225x190x140 cm
Medidas da embalagem para transporte	225x190x140 cm
Peso total	550 kg

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS					
CORRENTE ELÉTRICA	AMPERAGEM	BITOLA DO CABO	DISJUNTOR	POTÊNCIA	CONSUMO P/HORA
127 v monofásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
220v mono/bifásico	72a	16 mm	80a	16.000w	4 kw/h
220v trifásico	41a	10 mm	50a	16.000w	4 kw/h
380v trifásico	23a	4 mm	32a	16.000w	4 kw/h

Necessita de compressor, recomendamos mínimo de 10 pés/150L

Não acompanha o equipamento


*Imagem meramente ilustrativa



PNEUMÁTICA

PP-DTF70

PRENSA PNEUMÁTICA 02 CHAPAS DE PRENSAGEM E RESFRIAMENTO

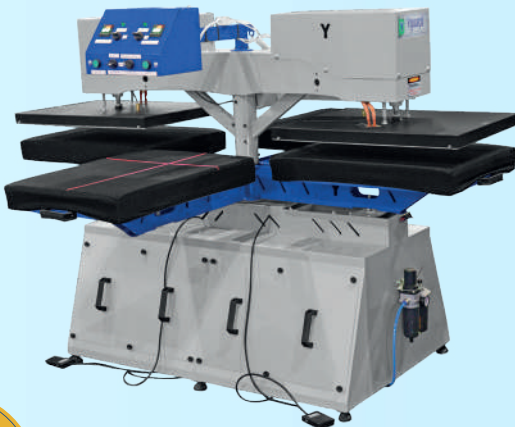

Chinelo



Camiseta Estampa Localizada



Mouse Pad

Desenvolvida para alto desempenho na transferência DTF, esta prensa pneumática possui duas chapas de prensagem programáveis de forma independente, garantindo maior controle e eficiência no processo. Conta com sistema de ventilação para resfriamento da estampa e laser para centralização precisa

Com quatro berços giratórios (40x50cm ou 50x70cm), estrutura robusta em aço carbono e controle digital, a prensa garante agilidade, durabilidade e alto desempenho em produções contínuas.

ÁREA ÚTIL: 50x70 CM

Área recomendada para trabalho

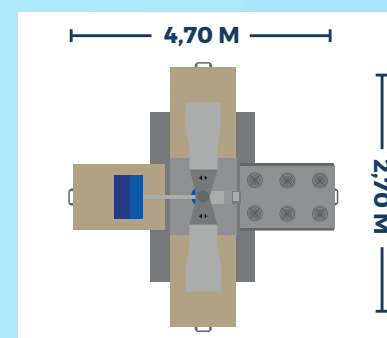


TABELA DE MEDIDAS	
Área útil para estampa em cm.	40x50cm ou 50x70cm
Área ocupada pelo equipamento montado c/2 bandejas	220x220cm
Área ocupada pelo equipamento montado	220x220cm
Área recomendada para trabalho	300x300cm
Medidas do equipamento desmontado	220x220cm
Medidas da embalagem para transporte	220x220cm
Peso total	450 kg

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS					
CORRENTE ELÉTRICA	AMPERAGEM	BITOLA DO CABO	DISJUNTOR	POTÊNCIA	CONSUMO P/HORA
127 v monofásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
220v mono/bifásico	45a	10 mm	50a	10.000w	4 kw/h
220v trifásico	30a	6 mm	40a	10.000w	4 kw/h
380v trifásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Necessita de compressor, recomendamos mínimo de 10 pés/150L

Não acompanha o equipamento

*Imagem meramente ilustrativa



TRADICIONAL

PPT-200

PRENSA PNEUMÁTICA TRADICIONAL 150X200 CM



Prensa Pneumática Tradicional com 150x200cm de área útil de estampa. Equipamento para quem busca confiança oferecendo uma estrutura robusta com duas bandejas e 4 pistões de prensagem, que entrega 1600kg de força no momento da prensagem proporcionando alta produção sendo assim um equipamento ideal para quem busca uma grande área de transferência.

Este equipamento é muito indicado para estamparias de médio e grande porte por ter uma grande área útil que possibilita trabalhos com calças, edredons, toalhas, tapetes e muito mais. Ideal para quem busca agilidade na operação, pois é um equipamento pneumático eficiente e econômico em energia elétrica.

ÁREA ÚTIL: 150X200 CM

Área recomendada para trabalho

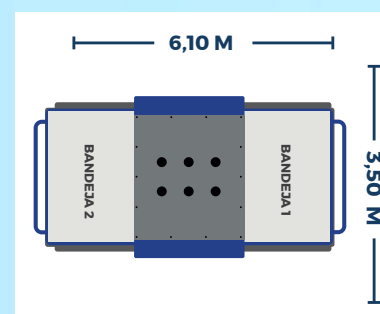


TABELA DE MEDIDAS	
Área útil para estampa em cm.	150x200
Área ocupada pelo equipamento montado c/2 bandejas	510x250 cm
Área ocupada pelo equipamento montado	n/a
Área recomendada para trabalho	610x350 cm
Medidas do equipamento desmontado	170x220x160 cm
Medidas da embalagem para transporte	170x220x160 cm
Peso total	1300 kg

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS					
CORRENTE ELÉTRICA	AMPERAGEM	BITOLA DO CABO	DISJUNTOR	POTÊNCIA	CONSUMO P/HORA
127 v monofásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
220v mono/bifásico	n/a	10 mm	n/a	n/a	n/a
220v trifásico	70a	16 mm	80a	26.000w	12 kw/h
380v trifásico	50a	10 mm	63a	26.000w	12 kw/h

Necessita de compressor, recomendamos mínimo de 15 pés/200L

Não acompanha o equipamento



*Imagem meramente ilustrativa



UNILATERAL

PPU-230

PRENSA PNEUMÁTICA UNILATERAL 160X230 CM

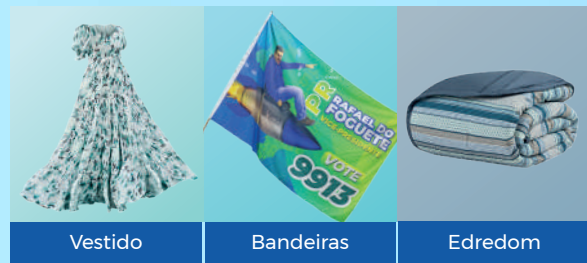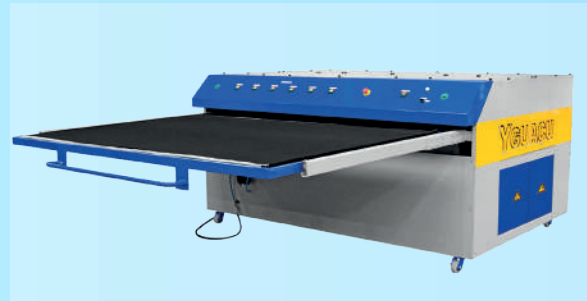

Prensa Pneumática Unilateral com 160x230cm de área útil de estampa. Maior prensa térmica do Brasil, que conta com uma bandeja localizada em um único lado, sendo facilmente operada proporcionando alta produção com espaço físico otimizado, sendo assim um equipamento ideal para quem executa trabalhos em grande formato.

Este equipamento é muito indicado para estamparias de médio e grande porte, por ter uma gigantesca área útil, que possibilita trabalhos com calças, edredons, toalhas, tapetes e muito mais. Muito indicado para quem busca agilidade no momento da operação, por se tratar de um equipamento pneumático.

ÁREA ÚTIL: 160x230 CM

Área recomendada para trabalho

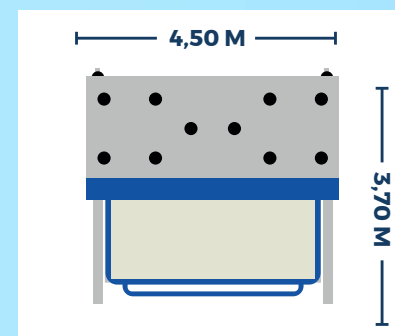


TABELA DE MEDIDAS	
Área útil para estampa em cm.	160x230
Área ocupada pelo equipamento montado c/2 bandejas	n/a
Área ocupada pelo equipamento montado	350x270 cm
Área recomendada para trabalho	450x370 cm
Medidas do equipamento desmontado	200x270x150 cm
Medidas da embalagem para transporte	200x270x150 cm
Peso total	1400 kg

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS					
CORRENTE ELÉTRICA	AMPERAGEM	BITOLA DO CABO	DISJUNTOR	POTÊNCIA	CONSUMO P/HORA
127 v monofásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
220v mono/bifásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
220v trifásico	n/a	16 mm	80a	26.000w	12 kw/h
380v trifásico	50a	10 mm	63a	26.000w	12 kw/h

Necessita de compressor, recomendamos mínimo de 10 pés/200L

Não acompanha o equipamento

*Imagem meramente ilustrativa




PRENSAS MANUAIS

PRENSAS TÉRMICAS - ACIONAMENTO MANUAL


Na seção a seguir apresentaremos os modelos de Prensas Térmicas Manuais para Termo Transferência. Estes equipamentos são indicados principalmente para aqueles que estão iniciando no ramo de personalização ou possuem produção de pequenas tiragens, pois são equipamentos de baixo custo quando comparados à modelos pneumáticos.

Estes são itens de série presentes em todos os modelos de Prensas Térmicas Manuais:

- Alavanca para acionamento de prensagem manual com 13mm de espessura;
- Chapa de aquecimento em liga especial de alumínio sendo em lã de vidro e lã cerâmica;
- Duplo isolamento térmico na chapa de aquecimento;
- Controlador de tempo digital;
- Controlador de temperatura digital;
- Estrutura em aço carbono;
- Base de prensagem composta por estrutura metálica e compensado naval;
- Pintura eletrostática;
- Resistências em aço inox de longa duração;
- Acompanha feltro sintético especial para alta temperatura.

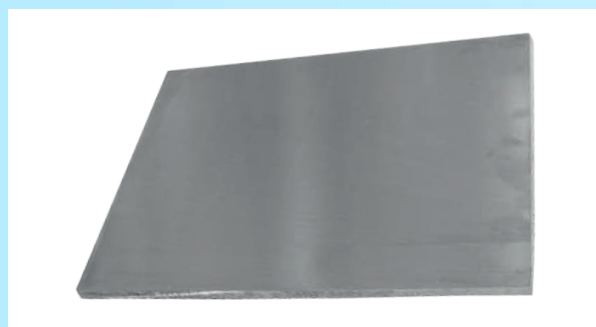

Chapa de aquecimento

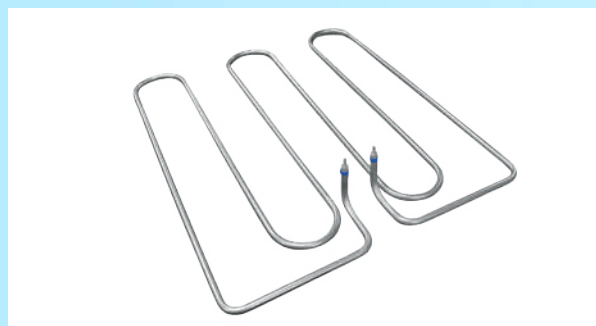

Resistência em aço inox

APLICAÇÕES

Equipamento destinado para sublimação, transfer, termo colante, trabalhos com filmes de recorte, aplicação de entretela, dublagem, cura em DTG, aplicação de DTF, aplicação de pedrarias, OBM, entre outros processos que utilizam termo transferência. Seu uso é voltado para materiais com superfície plana tais como: camisetas, almofadas, toalhas, chinelos, tapetes, mouse pad, madeiras, metais, azulejos entre outros.

DIFERENCIAIS

Controle de temperatura digital, controle de tempo digital, aviso sonoro e luminoso no fim do tempo programado, chapa de aquecimento em alumínio especial para alta temperatura, resistências para-fusadas no berço de aquecimento que facilitam uma possível troca e/ou manutenção. Alavanca de prensagem com pegador funcional que facilita no momento da operação, sistema de prensagem com compensação por molas e/ou roldanas (varia de acordo com a área útil) que deixam sua prensagem muito mais leve, alta economia de energia elétrica, proporcionada pelo duplo isolamento térmico e alta qualidade do alumínio da placa de aquecimento.

MANUAL

PM-38

PRENSA TÉRMICA MANUAL 38X38 CM



Chinelo

Estampa
localizada

Body Bebê

Prensa Térmica Manual com 38x38cm de área útil de estampa. Equipamento destinado a aplicações de estampas ou termo colantes localizados, ideal para trabalhos em superfícies planas.

Muito procurada por novos empreendedores do ramo da estamparia por ser um equipamento de custo mais baixo. Ela possui uma bandeja de prensagem e conta com abertura através de giro lateral, proporcionando facilidade e conforto durante o manuseio, pois o operador não ficará exposto ao calor. Sua prensagem é totalmente uniforme em toda área de transferência, possibilitando trabalhos com materiais de diversas espessuras. Este equipamento necessita de mesa ou bancada para trabalho com medida recomendada de 1x1m.

ÁREA ÚTIL: 38x38 CM

Área recomendada para trabalho

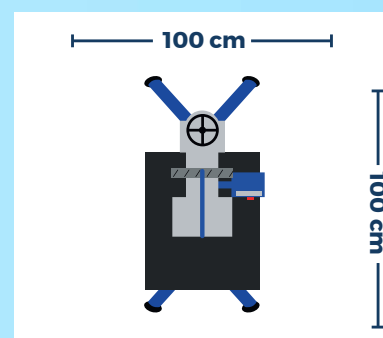


TABELA DE MEDIDAS

Área útil para estampa em cm.	38x38 cm
Área ocupada pelo equipamento montado	70x85 cm
Área recomendada para trabalho	100x100 cm
Medidas da embalagem para transporte	01 vol: 85x70x70 cm
Peso total	50kg

Não necessita
de compressor



ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

CORRENTE ELÉTRICA	AMPERAGEM	BITOLA DO CABO	DISJUNTOR	POTÊNCIA	CONSUMO P/HORA
127 v monofásico	16a	1,5 mm	18a	2.100w	1 kw/h
220v mono/bifásico	10a	1 mm	15a	2.100w	1 kw/h
220v trifásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
380v trifásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

MANUAL

PM-50

PRENSA TÉRMICA MANUAL 40X50 CM



Chinelo

Estampa
localizada

Body Bebê

Prensa Térmica Manual com 40x50cm de área útil de estampa. Equipamento para estampas ou termocolantes em superfícies planas, muito procurado por novos empreendedores por ter custo baixo e área útil maior que A3, permitindo mais opções de trabalho.

Ela possui uma bandeja de prensagem e conta com abertura através de giro lateral, proporcionando facilidade e conforto durante o manuseio, pois o operador não ficará exposto ao calor.

Sua prensagem é totalmente uniforme em toda área de transferência, possibilitando trabalhos com materiais de diversas espessuras. Este equipamento necessita de mesa ou bancada para trabalho com medida recomendada de 1x1m.

ÁREA ÚTIL: 40x50 CM

Área recomendada para trabalho

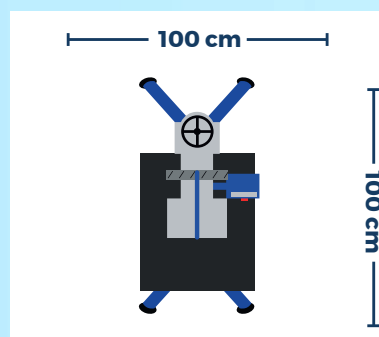


TABELA DE MEDIDAS

Área útil para estampa em cm.	40x50 cm
Área ocupada pelo equipamento montado	70x85 cm
Área recomendada para trabalho	100x100 cm
Medidas da embalagem para transporte	01 vol: 85x70x70 cm
Peso total	60kg

**Não necessita
de compressor**



ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

CORRENTE ELÉTRICA	AMPERAGEM	BITOLA DO CABO	DISJUNTOR	POTÊNCIA	CONSUMO P/HORA
127 v monofásico	23a	4 mm	28a	3.000w	1,5 kw/h
220v mono/bifásico	13a	1,5 mm	15a	3.000w	1,5 kw/h
220v trifásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
380v trifásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

MANUAL

PM-70

PRENSA TÉRMICA MANUAL 50X70 CM



Prensa Térmica Manual com 50x70cm de área útil de estampa. Desenvolvida para ser o meio termo entre estampa localizada e estampa total. Este modelo é muito utilizado para trabalhos promocionais, mouse pad gamer, peças infantis e em processos como DTG e DTF. Seu tipo de abertura é em estilo gaveta, onde a bandeja de prensagem abre para frente proporcionando facilidade e segurança durante a prensagem.

Fácil ajuste de pressão e descida 100% uniforme, proporcionando pressão totalmente distribuída em toda sua área de estampa. Este equipamento possui base própria não necessitando de bancada para apoio.

ÁREA ÚTIL: 50x70 CM

Área recomendada para trabalho

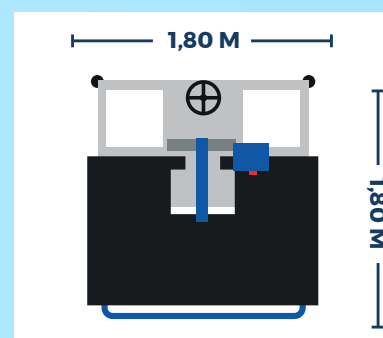


TABELA DE MEDIDAS	
Área útil para estampa em cm.	50x70 cm
Área ocupada pelo equipamento montado	110x80 cm
Área recomendada para trabalho	210x180 cm
Medidas de equipamento desmontado	01 vol: 75x70x85 cm 01 vol: 75x70x85 cm
Medidas da embalagem para transporte	01 vol: 100x90x135 cm
Peso total	120kg

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS					
CORRENTE ELÉTRICA	AMPERAGEM	BITOLA DO CABO	DISJUNTOR	POTÊNCIA	CONSUMO P/HORA
127 v monofásico	39a	10 mm	50a	5.000w	2 kw/h
220v mono/bifásico	22a	4 mm	28a	5.000w	2 kw/h
220v trifásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
380v trifásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a


Não necessita
de compressor



MANUAL

PM-115

PRENSA TÉRMICA MANUAL 75X115 CM

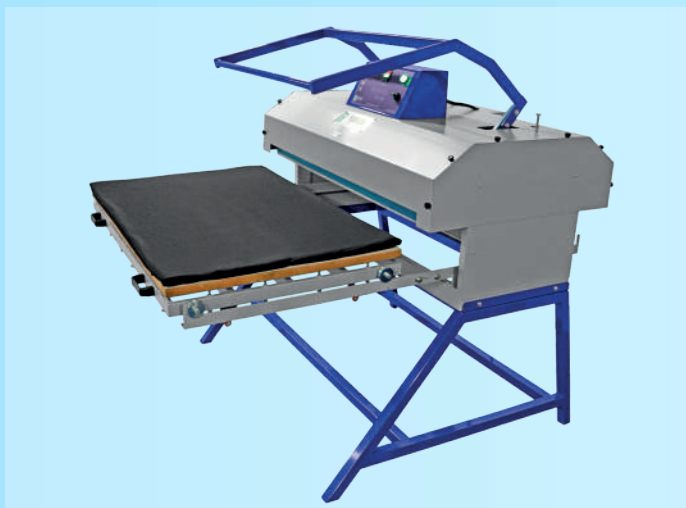

Camiseta
Sublimação Total



Almofada



Bolsa Esportiva

Prensa térmica manual com 75x115cm de área útil de estampa. Equipamento ideal para sublimação total de camisetas até o tamanho GG.

Este modelo é o mais indicado para aqueles que buscam iniciar no mercado de personalização, já produzindo em grande formato e também, para aqueles que já trabalham com sublimação localizada e querem crescer em escala de produção e/ou tamanho de estampa produzida. Por ser um equipamento de grande formato que não necessita de compressor, atualmente essa prensa é considerada como um equipamento de ótimo custo benefício.

ÁREA ÚTIL: 75x115 CM

Área recomendada para trabalho

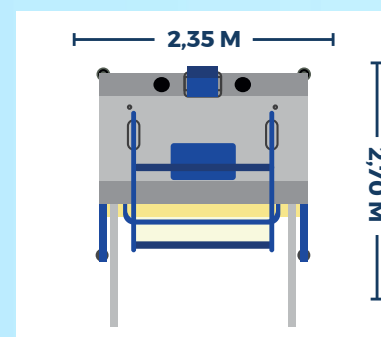


TABELA DE MEDIDAS

Área útil para estampa em cm.	75x115 cm
Área ocupada pelo equipamento montado	170x135 cm
Área recomendada para trabalho	270x235 cm
Medidas do equipamento desmontado	01 vol: 78x135x115 cm 01 vol: 58x135x115 cm
Medidas da embalagem para transporte	01 vol: 135x120x140
Peso total	180 kg.

**Não necessita
de compressor**



ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

CORRENTE ELÉTRICA	AMPERAGEM	BITOLA DO CABO	DISJUNTOR	POTÊNCIA	CONSUMO P/HORA
127 v monofásico	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
220v mono/bifásico	40a	10 mm	50a	9.000w	2,5 kw/h
220v trifásico	27a	6 mm	32a	9.000w	2,5 kw/h
380v trifásico	13a	4 mm	20a	9.000w	2,5 kw/h

CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS EQUIPAMENTOS DE SERIGRAFIA

Vea todos os equipamentos no nosso site:

www.yguacumaquinas.com.br



LAVADOR DE QUADROS
80x100cm Limpeza eficiente e prática



MESA DE GRAVAÇÃO
80x120cm com 5 Gavetas



LAVADOR DE QUADROS
a Vácuo 80x60cm
Lâmpada UV 1000W



ESTUFA DE ESTEIRA
3.5M com 2M de túnel e
80cm de largura útil



MESA TÉRMICA
06 Berços de 45x65cm



CARROSSEL SEMI AUT.
12 Berços de 45x65cm

YGUAÇÚ GROUP:



A família Yguaçu Máquinas agradece o seu interesse em nossos equipamentos e espera que este catálogo tenha servido como guia e respondido às suas perguntas. Caso tenha alguma dúvida sobre nossas máquinas e suporte, estamos sempre prontos para oferecer o melhor serviço possível.

Nosso principal objetivo é ver os nossos equipamentos ajudem a sua empresa a crescer.

Leandro Guassu
Presidente Yguaçu Group



O SEU PARCEIRO EM **SUPRIMENTOS PARA DTF**


As tintas e insumos da Teros Print são referência de qualidade, precisão de cores, rendimento e inovação!



Conheça também os equipamentos da **Teros Print** e turbine a sua produção com uma qualidade completa!
Opte pela **Teros Print** e venha voar em cores!



Visite nosso site



www.terosprint.com.br

(43) 9 9649-0239

@terosprint



Com raízes no setor metalúrgico desde a década de 1970, a Yguaçu Máquinas carrega em seu DNA a tradição, a experiência e a excelência da indústria brasileira. A nossa marca registrada foi oficialmente fundada em 2007, representando a consolidação de uma trajetória construída ao longo de décadas por uma família fortemente ligada aos segmentos de fundição, tornearia, ferramentaria e instalação industrial.

Especializada na fabricação de equipamentos para Sublimação, Serigrafia, DTF e Comunicação Visual, a Yguaçu Máquinas nasceu como um marco de inovação, qualidade e compromisso com a indústria nacional. Aproveitamos mais de 30 anos de experiência acumulada pelos nossos fundadores para oferecer soluções que combinam robustez, tecnologia e alto desempenho.

Nossa história começou com a produção de garras para serigrafia, esticadores de quadro e mesas térmicas. À medida que o mercado evoluiu, acompanhamos as mudanças e expandimos nosso portfólio, nos tornando referência na fabricação de prensas térmicas — hoje são mais de 20 configurações diferentes, atendendo desde pequenos empreendedores até grandes indústrias.

Dando continuidade ao nosso compromisso com a inovação, incorporamos à nossa linha as calandras para sublimação, atualmente disponíveis em quatro modelos distintos, desenvolvidos para oferecer máxima eficiência, produtividade e qualidade.

Ao longo dos anos, a Yguaçu Máquinas se consolidou como uma indústria que entrega muito mais do que máquinas: entregamos soluções, crescimento e competitividade para os nossos clientes. Nossa equipe é formada por engenheiros, projetistas e profissionais altamente qualificados, comprometidos em oferecer equipamentos de alta performance e suporte técnico ágil em todo o território nacional.

Nosso propósito é claro: ser a escolha certa para quem busca excelência, confiabilidade e inovação em máquinas e equipamentos para sublimação, serigrafia e comunicação visual. Mais do que fabricar máquinas, ajudamos a construir negócios de sucesso.

Visite o nosso Site:
www.yguacumaquinas.com.br

Fábrica - 55 43 3338 8879 · Comercial - 55 43 99978 0688
Seg. a Sex. das 8h às 18h
Av. Dr. Francisco Xavier Toda, 530
Londrina, PR. Brasil.

Group Yguaçu:

